


AS-SPRAY-PÜSTOL MFS

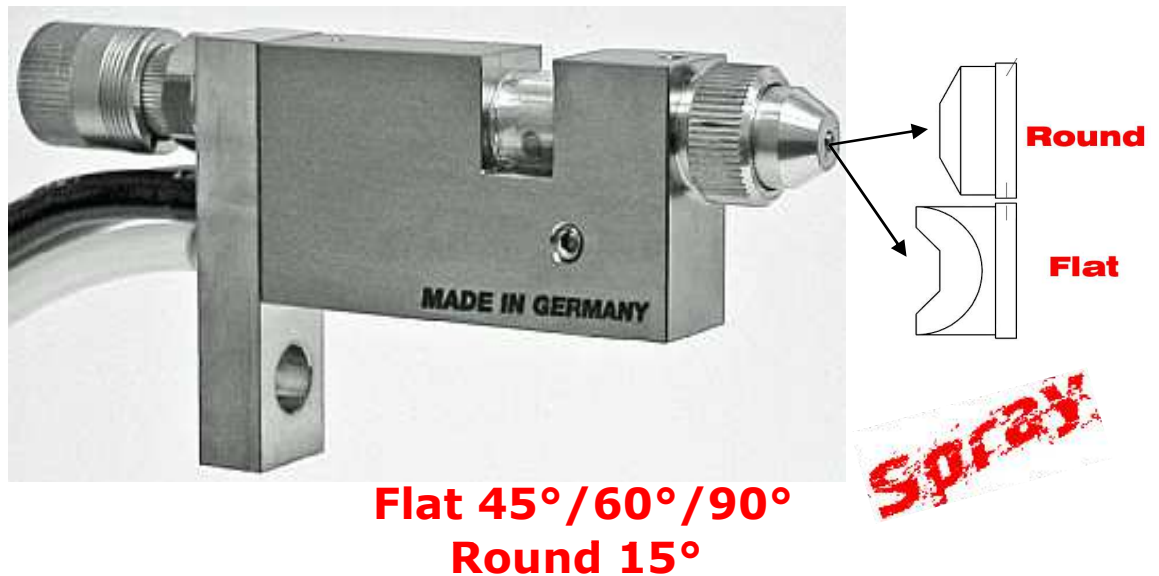

TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud - 125.5(flat)/122(round) x 35 (kinnitusplaadita) x 22 mm

Kuni 40 tsüklit sekundis

Liimi max rõhk 6 bar

Elektromagnetklapp - kombineeritud ühendus

Püstolile pealeantav õhurõhk min 5-6 bar

Otsikud: "flat" ja "round"/ümarotsik (pildil), roostevaba teras

Otsikute mõõdud: 0,2/0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 mm ø

Kaal: ~470 gr

Otsikunõel: roostevaba teras

Tihendid: "viton" - sünteeskumm (standardvarustuses)

MFS-automaatpüstolid sobivad enamusele liimainetele, õliledele, erinevatele lahustitele (tihendid eritellimusel) jne.