


## AS-SPRAY-MKDD-IS / -S

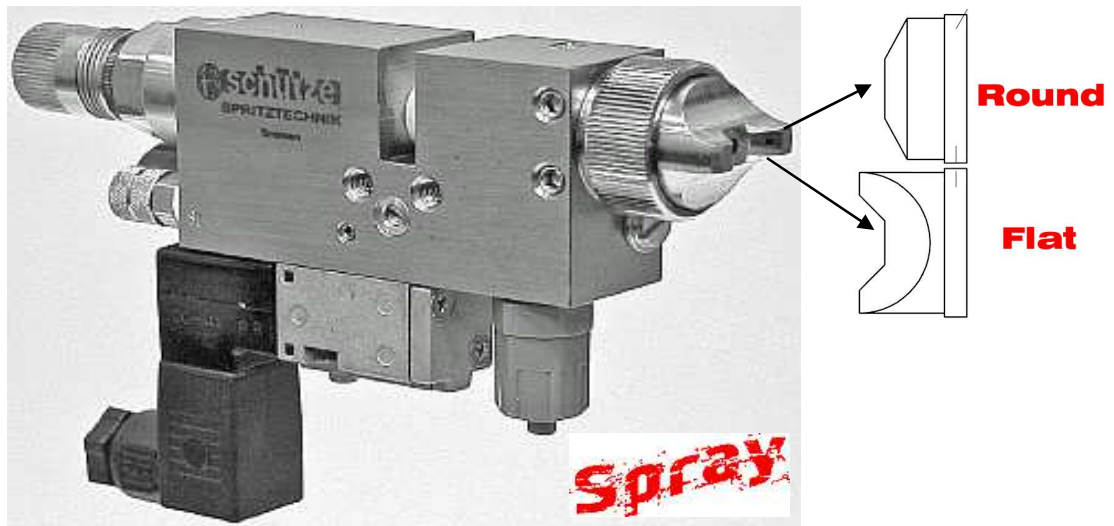

### TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud - 130(flat)/127(round) x 80 (koos el-magnetklapiga) x 22 mm

Kuni 40 tsüklit sekundis (el-magnetklapp on vahetult korpuse küljes)

Liimi max rõhk 35 bar

Elektromagnetklapp 5/2 - 24 V/DC, 110 V/AC, 230 V/AC

Püstolile pealeantav õhurõhk min 5-6 bar

Otsikud: IS = flat- (pildil) ja S = ümarotsik, roostevaba teras

Otsikute mõõdud: 0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 mm  $\varnothing$

Kaal: 525 gr

Otsikunõel: volframkarbiid (volframi ja süsiniku ühend, ülikõva)

Tihendid: "viton" - sünteeskumm (standardvarustuses)

MKDD-IS/S automaatpüstolid sobivad enamusele liimainetele, õlidele, erinevatele lahustitele (tihendid eritellimusel) jne.