


AS-ASV JA ADAPTER (lisavarustusena)

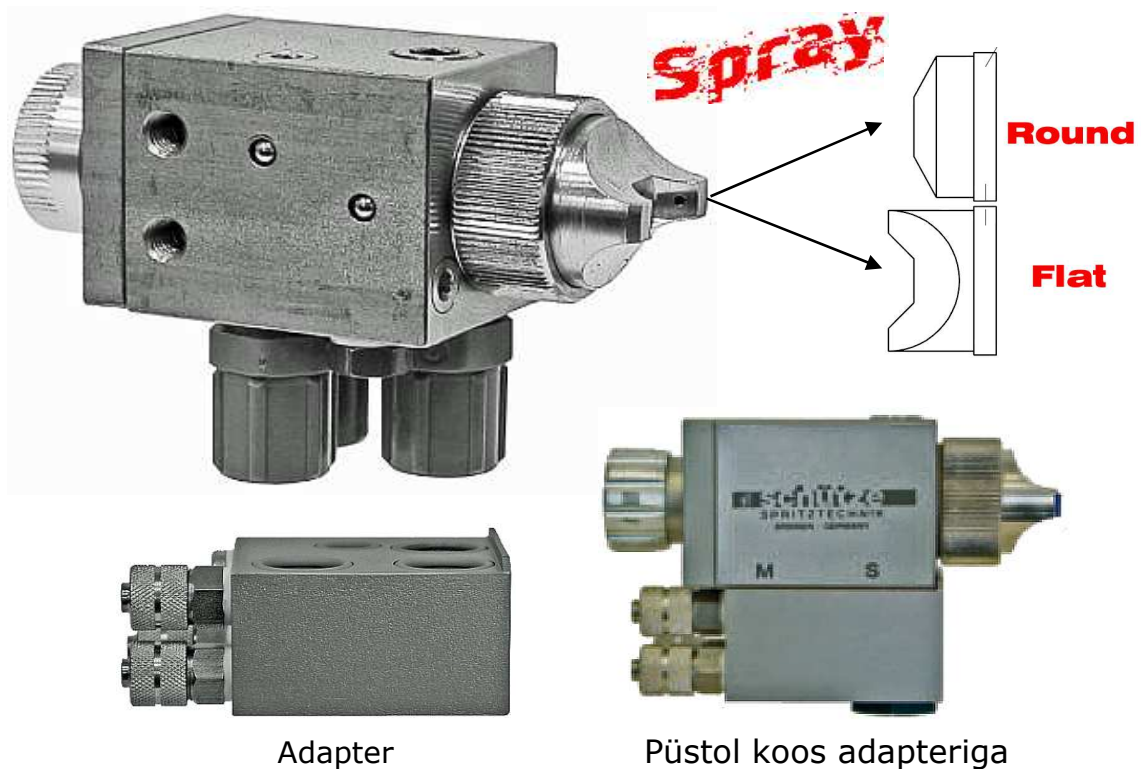

TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud - 72.5(flat)/69(round) x 50 (adapterita) x 45 mm

Kuni 40 tsüklit sekundis

Liimi max rõhk 10 bar

Elektromagnetklapp - kombineeritud ühendus

Püstolile pealeantav õhurõhk min 5-6 bar

Otsikud: Flat 60° / 90° / Round 15°, roostevaba teras

Otsikute mõõdud: 0,2/0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5 mm ø

Kaal: 305 gr

Otsikunõel: roostevaba teras

Tihendid: "viton" - sünteetkummi (standardvarustuses)

ASV-automaatpüstolid sobivad enamusele liimainetele, õlile, erinevatele lahustitele (tihendid eritellimusel) jne.