




AS-MMDV MV

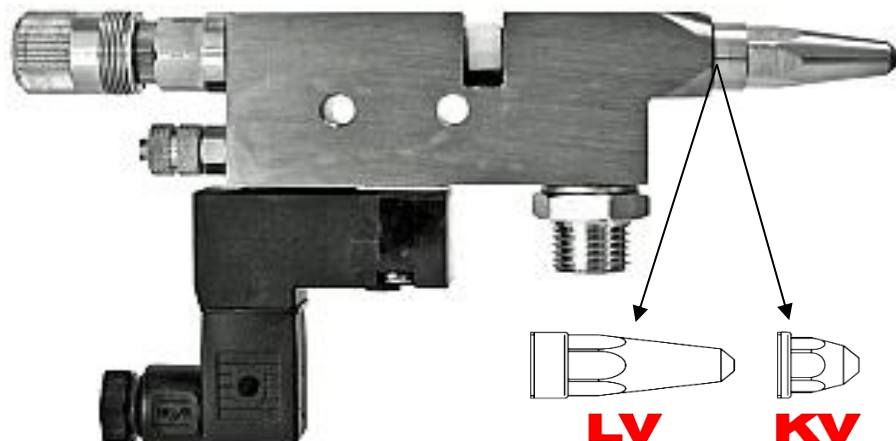

TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud - 142(LV)/124(KV) x 75 (koos el-magnetklapiga) x 15 mm

Kuni 40 tsükli sekundis (el-magnetklapp on vahetult korpuse küljes)

Liimi max rõhk 100 bar

Elektromagnetklapp 3/2 - 24 V/DC, 110 V/AC, 230 V/AC

Püstolile pealeantav õhurõhk min 5-6 bar

Otsikud: pikk (LV) ja lühike (KV)

Otsikute mõõdud: 0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0 mm \varnothing

Kaal: 265 gr

Otsik: roostevaba teras

Otsikunõel: volframkarbiid (volframi ja süsiniku ühend, ülikõva)

Tihendid: "viton" - sünteeskumm (standardvarustuses)

MMDV MV automaatpüstolid sobivad enamusele liimainetele,

õlidele, erinevatele lahustitele (tihendid eritellimusel) jne.

Püstol sobitub hästi tänu kompaktsetele mõõtudele.

Tootja: Alfred Schütze GmbH (Saksa)