


AS-MFS/KA2 OTSIKUPIKENDUSED (lisavarustusena spray-püstolitele)

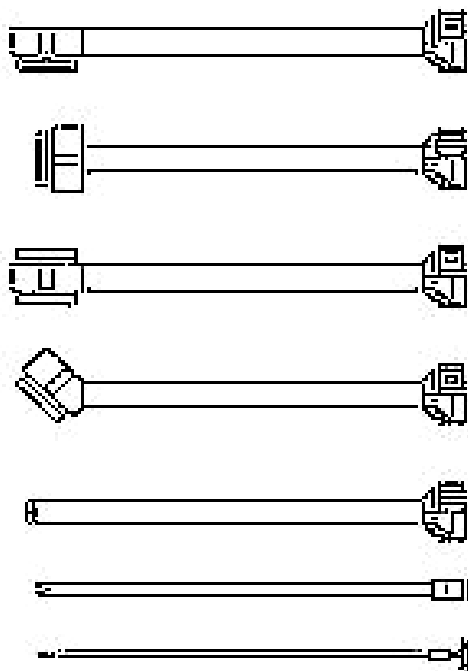

TEHNILISED ANDMED:

Mudel V-A: pihustamine nurga all: 90°/2x90°/45°

Mudel V-G: pihustamine otse

Mudel D-8/V-R: pihustamine 360° (sobib nt. siseavade puhul)

Standardpikkused: 200, 300, 400, 500, 600 mm