


AS-MFS/KA2 D8-OTSIKUPIKENDUSED (lisavarustusena spray-püstolitele)

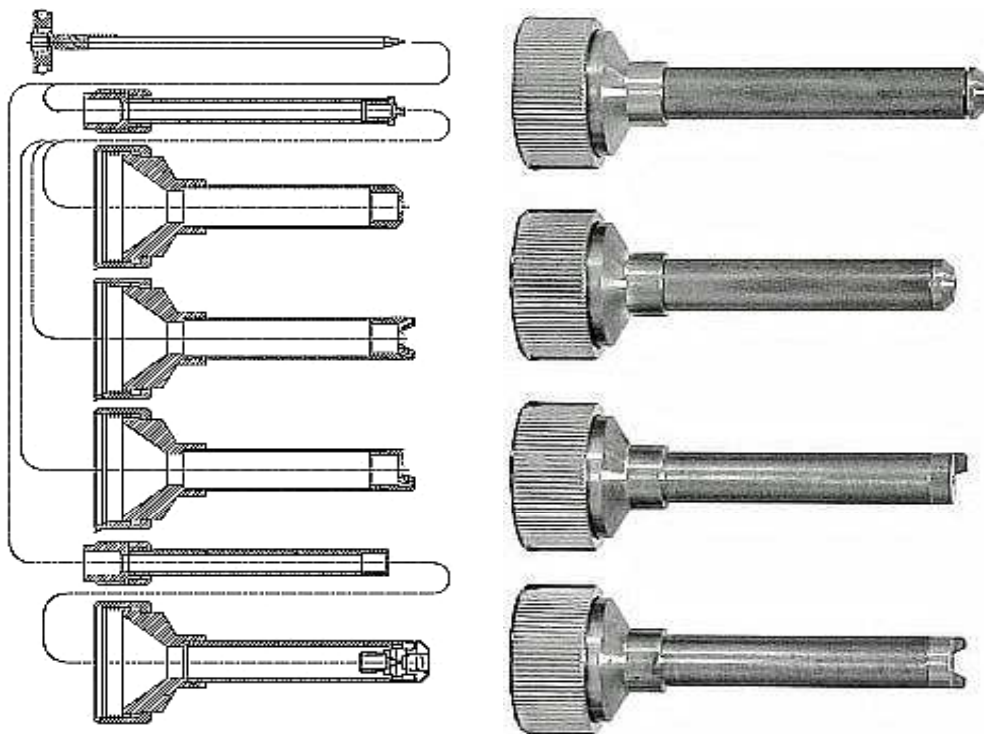

TEHNILISED ANDMED:

Mudel D-8/V-A: pihustamine 90°/2x90°/45°

Mudel D-8/V-G: pihustamine otse

Mudel D-8/V-R: pihustamine 360° (sobib nt. siseavade puhul)

Standardpikkused: 150, 200, 300 mm